

Cubus G 110 S



Robust, fuldautomatisk rotationslaser med grøn laserteknologi

Grøn laserteknologi

- Med DLD-teknologi til en tydelig synlig laserstråle
- Robust vandtæt hus.
- Sensor automatisk: fuldautomatisk justering via elektroniske positionerings motorer styret af temperaturstabile sensorer.
- ADS tilt: automatisk slukning af annoncer (Anti-driftsystem), når der er en ekstern forstyrrelse.
- Den ekstra referencebjælke gør det lettere at lodde og justere skillevægge.
- SensoLite 110 har et LC-display foran. Stærke magneter gør det muligt at fikse det til magnetiske genstande.
- Hældninger kan indstilles manuelt.
- Alle funktioner på den roterende laser kan styres med fjernbetjeningen fra op til 40 m.- Plug-on stativ og vægbeslag med 5/8 "gevind til lodret brug
- Transportlås: en speciel motorlås beskytter enheden under transporten.
- Integreret koncept til sikker drift.

TEKNISK DATA

NØJAGTIGHED ± 1,5 mm / 10 m

SELVNIVELLERENDE ± 4°

SELVNIVELLERENDE
horizontal og vertical automatisk

LASER OMRÅDE
max. 100 m radius

LASER MODES spot, scan, rotation

LASER 515 nm





LASER KLASSE 2 / < 1 mW

POWER SUPPLY NiMH batteri
ca 7 timers drifttid, ca 3 timers lade tid

BESKYTTELSE KLASSE
Cubus G IP 66, SensoLite 110 G IP 56

VÆGT 1,3 kg

DIMENSION (W x H x D)
130 x 160 x 145 mm

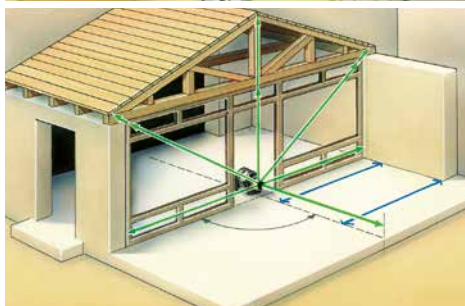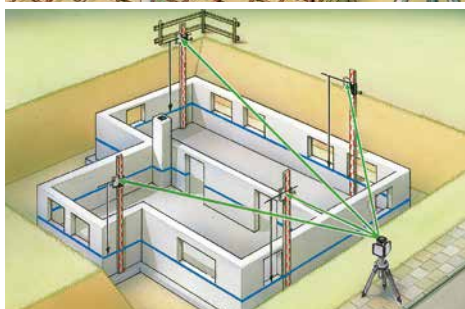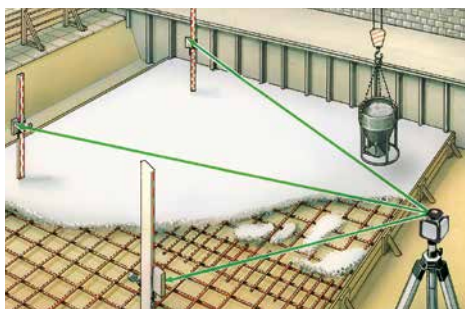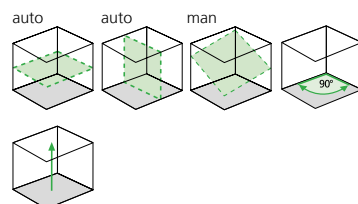

Kan være lodret placeret på jorden eller stativ



Vand og støvbeskyttelse i henhold til IP 66



Sensor Automatisk



Cubus G 110 S

- inclusive carrying case
- + stand and wall bracket
- + SensoLite 110 G
- + universal mount
- + remote control
- + rechargeable battery
- + power supply/battery charger

Packing dimension (W x H x D)
370 x 270 x 270 mm

ARTICLE	ARTICLE-NR	EAN-CODE	PU
Cubus G 110 S	49-052.300A	4 021563 695201	1

