




Laserliner®

Quadrum 410 S




Fulldautomatiske roterende lasere med et ekstremt holdbart design

Rev.1113

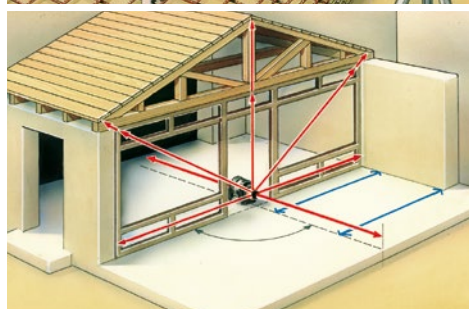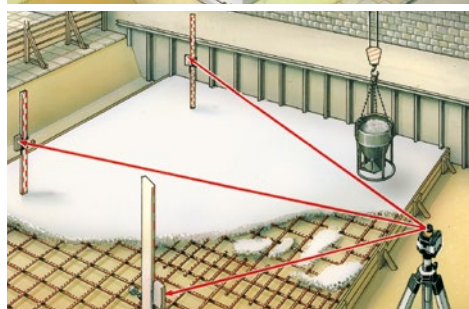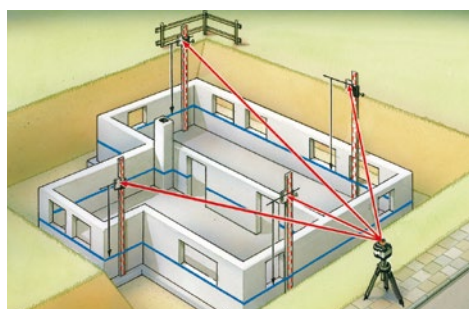

SELVNIVELLERENDE
LODRET



Beskyttelse mod vand
og støv IP 66




Vandtæt lasermodtager

- Robust vandtæt hus.
- Sensor automatisk: fulldautomatisk justering via elektroniske positionerings motorer styret af temperaturstabile sensorer.
- ADS tilt: automatisk slukning af laser (Anti-driftsystem), når der er en ekstern forstyrrelse.
- SpotLite-mærkning: letter den nøjagtige markering af referencehøjden.
- Den ekstra referencebjælke gør det lettere at lodde og justere skillevægge.
- Med sin ekstra lange modtagerenhed, SensoLite 410 muliggør hurtig laser modtagelse over stor afstande. LC vises foran og bagpå, superlyse trefarvede signal-LED'er og melo-matricer angiver laserstrålen niveau. Hård, vandtæt hus med kraftigt magneter.
- En manuel hældningstilstand tillader laseren at selvnivellere op til 5°.
- Alle funktioner på den roterende laser kan styres med fjernbetjeningen fra op til 40 m.
- De 4 IR-modtagende dioder tillader at fjernbetjenes fra alle sider.
- Transportlås: en speciel motorlås beskytter enheden under transporten.
- Integreret koncept til sikker drift

TEKNISK DATA

NØJAGTIGHED ± 1 mm / 10 m
SELVNIVELLERING ± 5°
SELVNIVELLERING horizontal og vertical automatisk
LASER RÆKKEVIDDE max. 400 m radius
LASER MODES spot, scan, rotation
LASER 635 nm
LASER Klasse 2, < 1 mW
POWER SUPPLY high-performance batterier, ca 35 timer drift, ca 7 timers opladning
BESKYTTELSES KLASSE Quadrum IP 66, SensoLite 410 IP 67
VÆGT 2.6 kg
DIMENSION (W x H x D) 215 x 205 x 165 mm



Quadrum 410 S

- inclusive carrying case
- + SensoLite 410
- + universal mount
- + remote control
- + high-performance battery
- + battery compartment
- + power supply/battery charger
- + batteries

Packing dimension (W x H x D)
470 x 380 x 210 mm

ARTICLE	ARTICLE-NR	EAN-CODE	PU
Quadrum 410 S	49-053.00.07	4 021563 670772	1

