

DIESEL VARMEKANON MASTER BV 110

Kraftfuld diesel varmekanon

Anvendelse

- Til opvarmning af byggepladser, lagerbygninger og andre lokaler
- Varmekanonens placeres udenfor, og varmen ledes ind ved hjælp af varmeslange

Fordele

- Ren varm luft
- Mulighed for tilslutning af varmeslange
- Røggas udstødning
- Varmeveksler
- Overophedningstermostat
- Elektronisk flammekontrol med fotocelle
- Forbrændingskammer i rustfrit stål
- Olieniveauindikator
- Hjulsæt inkluderet
- Brændstofpumpe af høj kvalitet
- Lækagefri brændstofstank



DATA

Opvarmnings data

Kapacitet	kW	33
Luftbevægelse	m ³ /t	1.800
Brændstoftilførsel	kg/t	2,71
Driftstid fuld tank	timer	21
Tankkapacitet	l	65


Tekniske data

Energiforbrug	W	800
Netspænding	V	230
Vægt	kg	61

Varenr	150150
DB. nr	5378740



Mulighed for tilkøb af rumtermostat

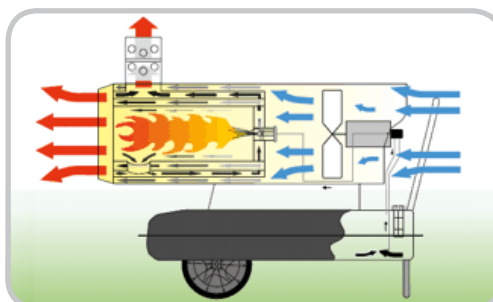

Funktionsprincip



Røgen bortledes vha skorsten

SYDVESTA

VÆRKTØJ OG MASKINER TIL BYGGEBRANCHEN

TILBEHØR MASTER VARMEKANONER

Rumtermostat

TH-D Digital rumtermostat er kun for brug på varmekanoner produceret i 10.2015 og frem

Varenr.	DB-nr.	Info	Type	Nr
150198	5812725	Analog - 3 meter kabel	TH-5	1
150199	1836240	Analog - 10 meter kabel	TH-5	1
150200	2032605	Digital - 10 meter kabel	TH-D	2



Slange adapter/samlingssæt

For montering af varmeslange på BV 110 varmekanon

Varenr.	DB-nr.	Info
150407	1605665	Slangeadapter BV 110



Varmeslange

Kan serieforbindes med lynlås

Den første første meter er produceret i specielt varmeresistent materiale

Varenr.	DB-nr.	Længde	Diameter
150420	5956027	7,6 meter	Ø 407 mm



Skorstensrør

Varenr.	DB-nr.	Model	Diameter	Nr
150441	1614841	1 meter lang	Ø 150 mm	1
150444	1614852	90 gr bøjning	Ø 150 mm	2
150447	1614857	Skorstenshætte	Ø 150 mm	3

