


Vælg det rigtige panikbeslag til din dør

Er det et offentligt område?

eller et ikke offentligt område ?

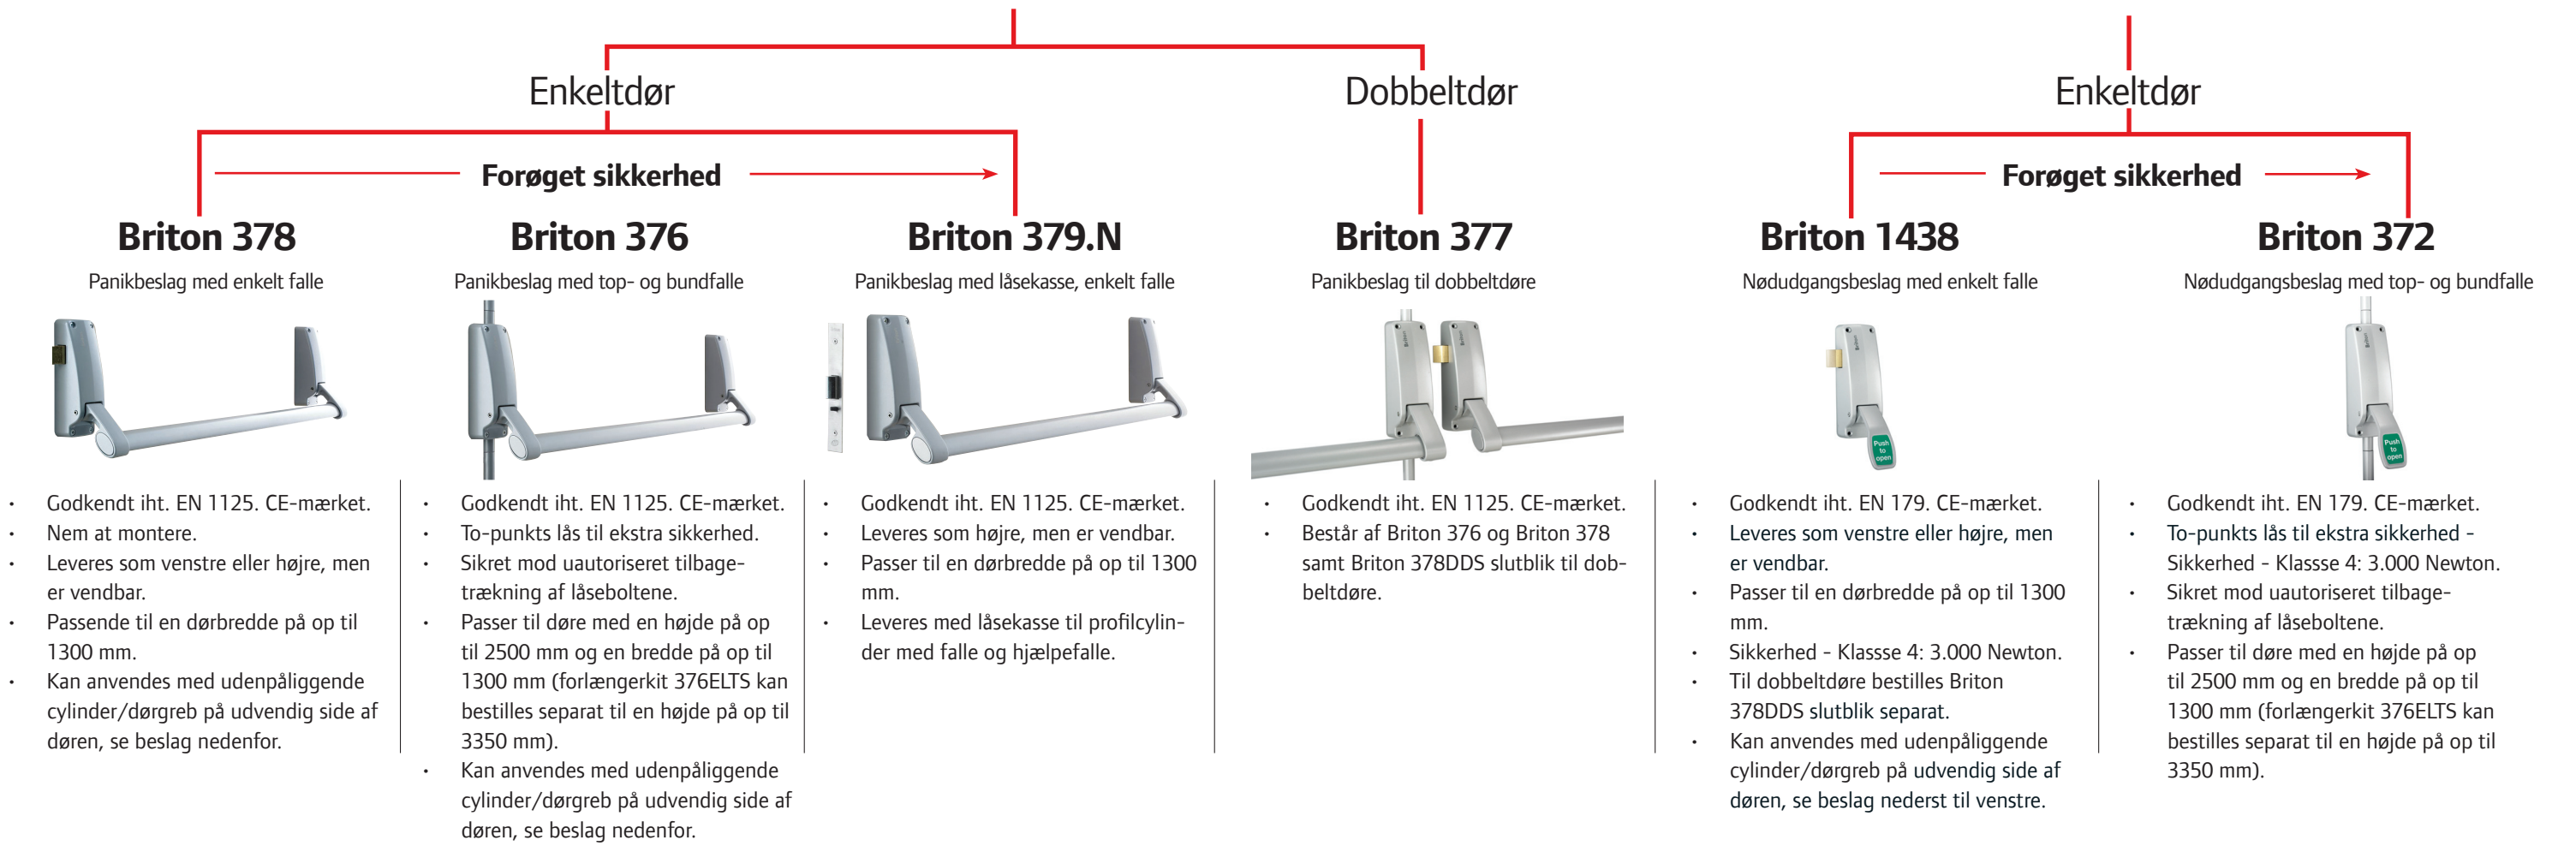

- Godkendt iht. EN 1125. CE-mærket.
- Nem at montere.
- Leveres som venstre eller højre, men er vendbar.
- Passende til en dørbredde på op til 1300 mm.
- Kan anvendes med udenpåliggende cylinder/dørgreb på udvendig side af døren, se beslag nedenfor.

- Godkendt iht. EN 1125. CE-mærket.
- To-punkts lås til ekstra sikkerhed.
- Sikret mod uautoriseret tilbage-trækning af låseboltene.
- Passer til døre med en højde på op til 2500 mm og en bredde på op til 1300 mm (forlængerkit 376ELTS kan bestilles separat til en højde på op til 3350 mm).
- Kan anvendes med udenpåliggende cylinder/dørgreb på udvendig side af døren, se beslag nedenfor.

- Godkendt iht. EN 1125. CE-mærket.
- Leveres som højre, men er vendbar.
- Passer til en dørbredde på op til 1300 mm.
- Leveres med låsekasse til profilcylinder med falle og hjælpfalle.

- Godkendt iht. EN 1125. CE-mærket.
- Består af Briton 376 og Briton 378 samt Briton 378DDS slutblik til dobbeltdøre.

- Godkendt iht. EN 179. CE-mærket.
- Leveres som venstre eller højre, men er vendbar.
- Passer til en dørbredde på op til 1300 mm.
- Sikkerhed - Klasse 4: 3.000 Newton.
- Til dobbeltdøre bestilles Briton 378DDS slutblik separat.
- Kan anvendes med udenpåliggende cylinder/dørgreb på udvendig side af døren, se beslag nederst til venstre.

- Godkendt iht. EN 179. CE-mærket.
- To-punkts lås til ekstra sikkerhed - Sikkerhed - Klasse 4: 3.000 Newton.
- Sikret mod uautoriseret tilbage-trækning af låseboltene.
- Passer til døre med en højde på op til 2500 mm og en bredde på op til 1300 mm (forlængerkit 376ELTS kan bestilles separat til en højde på op til 3350 mm).

Adgang fra udvendig side?

Briton 1413E/KE

Variant med knop



- Tillader adgang fra udvendig side.
- Kan anvendes sammen med alle ovennævnte panikbeslag.
- Ergonomisk design, der giver et forbedret greb i våd tilstand.

Briton 1413E/LE

Variant med dørgreb



- Tillader adgang fra udvendig side.
- Kan anvendes sammen med alle ovennævnte panikbeslag.
- Dørgrebet leveres løst for at gøre håndteringen nemmere på stedet.

EN standarder:

Fra 1. januar 2010 skal alle panik- og nøddgangsbeslag være godkendt iht. de nyeste revisioner af EN 1125:2008 & EN 179:2008. Disse to standarder gælder for anvendelse af panik- og nøddgangsbeslag, men hvilke standarder gælder for hvilke beslag?

EN 1125 gælder panikbeslag til bygninger, som bruges af offentligheden, hvor beslaget skal sikre en "effektiv og sikker flugt gennem døråbningen med et minimum af anstrengelser og uden forudgående kendskab til beslagets funktion".

Eksempler: I teatre, skoler, butikker, hospitaler, biografer

Produkttype: Panikbeslag, der dækker den fulde bredde af en dør. Briton 376, Briton 377, Briton 378

EN 179 gælder nøddgangsbeslag, der udelukkende er beregnet til brug af personer, "der er fuldstændig bekendte med flugtvejen, og er blevet instrueret i at benytte beslaget, hvorfor en paniksituation derfor vil være usandsynlig".

Eksempel: Arbejdspladser, uden offentlig adgang.

Produkttype: Nøddgangsbeslag Briton 1438, Briton 372

Hvis i tvivl, anvend da ALTID et produkt, der er godkendt iht. EN 1125