


MasterCross-Laser 2GP





Grøn krydslinjelaser med lodfunktion, håndmodtagermodus og magnetisk klemme- og vægholder

- MasterCross-Laser 2GP:
- Meget skarpt, grønt laserkryds
- Enkeltvis aktivérbare laserlinjer
- Ekstra lodlaser oppe og nede
- Automatisk indstilling ved hjælp af et magnetisk dæmpet pendulsystem
- Ekstra hældningsfunktion
- GRX-Ready: integreret håndmodtager-modus
- CrossGrip:
- Magnetisk klemme- og vægholder – ideel til horisontal og vertikal montering på gipsvægprofiler
- Med 1/4"-gevind

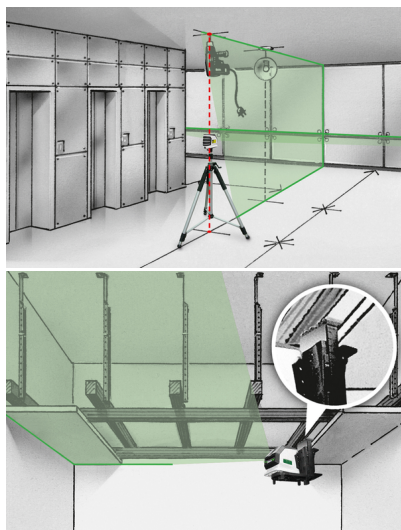

TEKNISKE DATA

SELVNIVELLERINGSOMRÅDE	± 3°
NØJAGTIGHED	± 0,2 mm / m
NIVELLERING	automatisk
SIGTBARHED (TYPISK)*	55 m
LUX	ved maks. 300 lux
ARBEJDSOMRÅDE MED HÅNDMODTAGER	(afhængig af teknisk relateret lysstyrkeforskel) 60 m
LASERBØLGELÆNGDE	515 nm
LASERKLASSE	2 / < 1 mW (EN 60825-1:2014/AC:2017)
STRØMFORSYNING	4 x 1,5V LR6 (AA)
DRIFTTID	ca. 4 timer
ARBEJDSBETINGELSER	0°C ... 50°C, Luftfugtighed maks. 85% rH, ikke-kondenserende, Arbejdshøjde maks. 4000 m.o.h.
OPBEVARINGSBETINGELSER	-10°C ... 70°C, Luftfugtighed maks. 85% rH
Mål (B X H X L)	66 mm x 100 mm x 125 mm
VæGT	570 g (inkl. batterier)



MasterCross-Laser 2GP

BESTILLINGSNR. 031.390A

EAN-KODE 4021563711017

PE 1